

BÜHRER

Anhängekupplung (Zugmaul)

drehbar mit 50mm und 100mm Lochabstand

Anhängekupplung komplett mit **Befestigungssatz** und **Einhandstecker 284, 400 oder 770 mm** für:



50mm Lochabstand (Artikel Nr. 31'012-1)
Geeignet für alle Bühler Traktoren mit **Regelhydraulik**. Ausgenommen davon sind Traktoren, die für den 100mm-Lochabstand bestimmt sind.

(Bei Bestellung bitte die gewünschte Länge des Einhandsteckers mitteilen)



100mm Lochabstand (Artikel Nr. 31'012-2)
Damit können folgende Bühler Traktoren aufgerüstet werden:

- RP21
- RP21A
- GP21
- GP21A
- GM29
- GM29A
- 475
- 475A
- 685
- 685A
- 6105
- 6105A
- 6135A

(Bei Bestellung bitte die gewünschte Länge des Einhandsteckers mitteilen)

Auch eine **selbsttätige** Bühler **Anhängerkupplung** ist erhältlich.

BÜHRER

Technische Daten

- Drehbare Anhängerkupplung (Rockinger)	nicht selbsttätig
- D-Wert	89,3kn
- max. Stützlast	2'000kg
- mit Herstellergarantiedokument	

Einhandstecker (Stecknagel)
kann einzeln bestellt werden.

Länge 284 mm Artikel-Nr. 27'237-1

Länge 400 mm Artikel-Nr. 27'237-2


Länge 770 mm Artikel-Nr. 27'237-3




BÜHRER

Höhenverstellbare Anhängerkupplung - Kombination

Aufrüstbar an den Traktoren der R und G Baureihe, sowie den Typen 475, 685, 6105 und 6135.

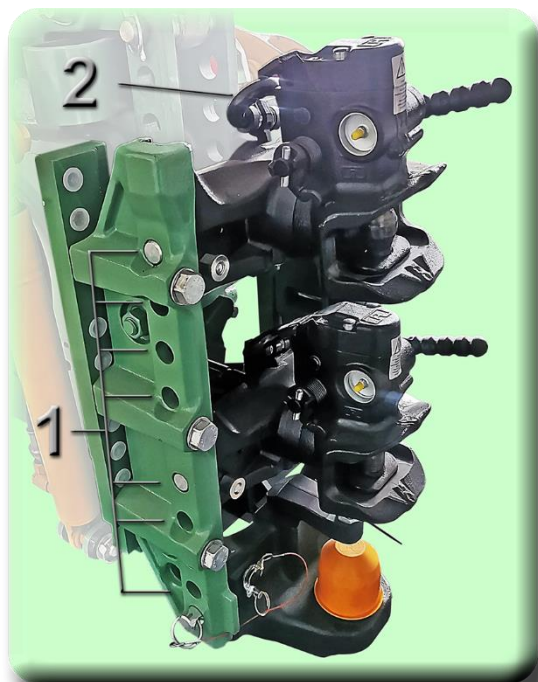


Komplettes, höhenverstellbares Anhängesystem.

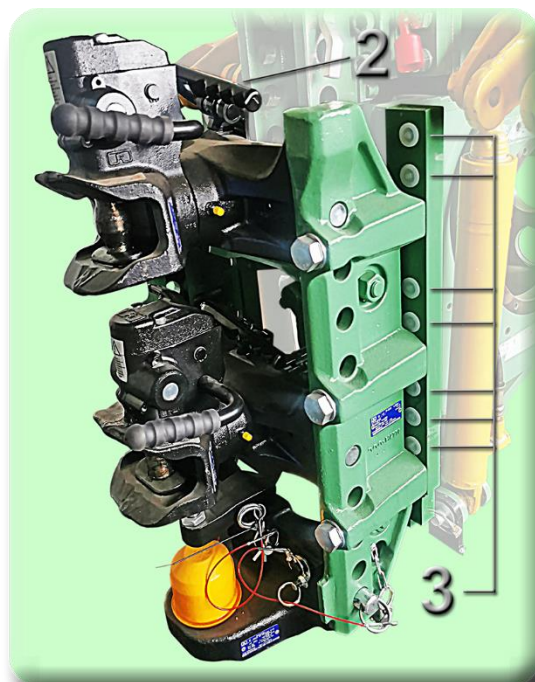

Höhenausgleich für verschiedene Reifengrößen.




Dieser Support wird unter dem Hinterachskasten montiert. Für die Montage von Zusatzhubzylindern sind bereits Befestigungslaschen angeschweisst.

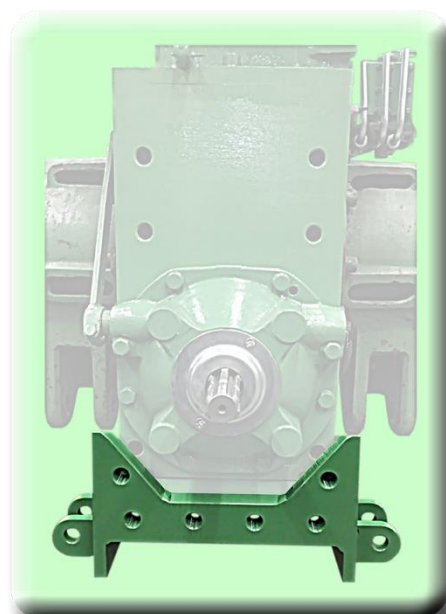


Befestigung des Supports am Hinterachskasten unten.

BÜHNER

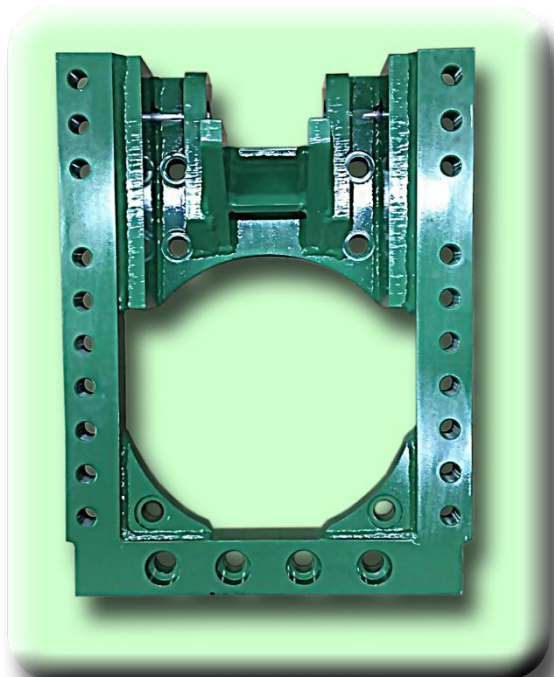


Dieser Support wird am Hinterachskasten und am unteren Support montiert.

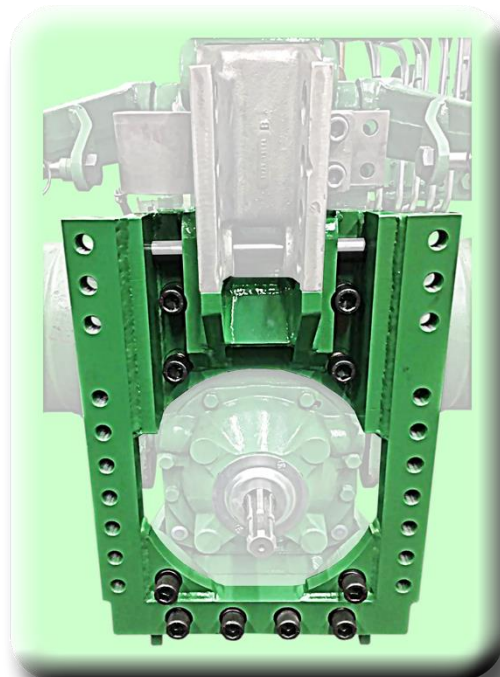

Montage an Hinterachskasten und unteren Support.




Befestigungssatz für die Befestigung der Supports am Hinterachskasten und breiter, abgestützter Regelbolzen.

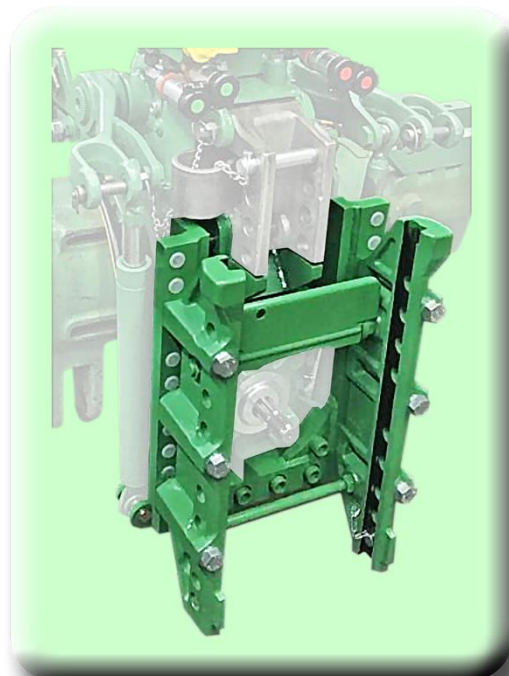

Die angebaute Höhenverstellung für die Anhängerkupplung/-en. Optional kann ein Anhängelock mit fest verschraubter K80-Zugkugelkupplung angebracht werden.

BÜHRER

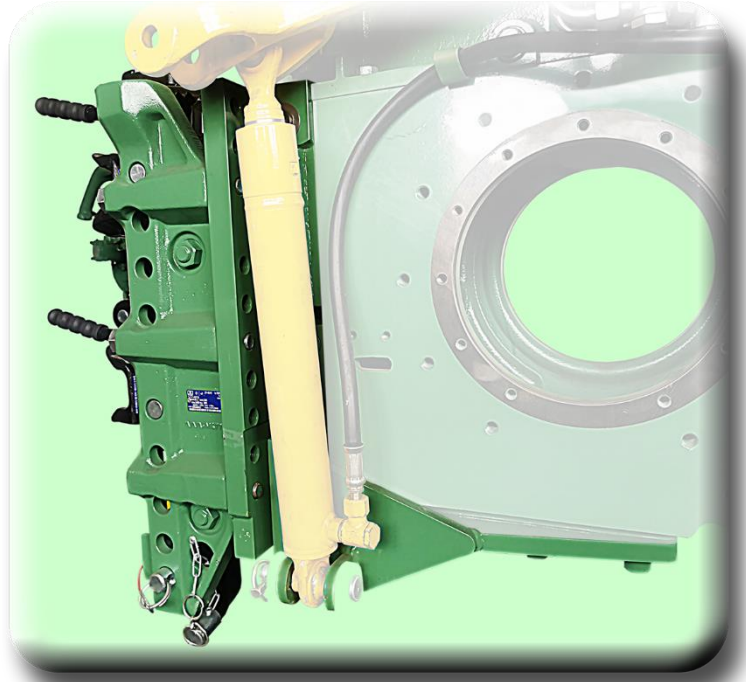

Fertige Montage am Hinterachskasten.

Die Zusatzhubzylinder lassen sich ideal mit dem Anhängebock in Verbindung bringen.